

구글 서치콘솔 플레이 설치 · 연동 가이드

라이믹스 관리자에서 구글 검색 성과를 보기까지, 처음부터 끝까지 순서대로 따라 하는 안내서입니다.
처음 하시는 분 기준으로 약 20분 걸립니다.

모듈 googlesearchconsole_play v3.9 라이믹스 2.1 이상 · PHP 7.4 이상 작성 PLAYWEBON

차례

1. 시작 전 확인
2. 모듈 업로드와 설치
3. Google Cloud 프로젝트 만들기
4. Search Console API 사용 설정
5. 서비스 계정 만들기
6. JSON 키 발급
7. 서치콘솔에 서비스 계정 추가
8. 모듈 설정 — 키 등록과 속성 선택
9. 대시보드 확인
10. 구글 태그매니저 자동 삽입 (선택)
11. 사이트를 더 추가할 때
12. 문제 해결
13. 자주 묻는 질문

1 시작 전 확인

아래 네 가지가 준비되어 있어야 합니다.

- ✓ **라이믹스 2.1 이상**이 설치된 사이트와 최고관리자 계정
- ✓ 서버 PHP 7.4 이상, `openssl` · `curl` · `json` 확장 사용 가능 (대부분의 호스팅은 기본 제공, 카페24 포함)
- ✓ **구글 계정** — 연동할 사이트가 이미 [구글 서치콘솔](#)에 등록되어 있고, 이 계정이 해당 속성의 **소유자** 또는 **전체 권한 사용자**여야 합니다
- ✓ 서버의 `files/` 폴더에 쓰기 권한 (리포트 캐시 저장용)

! 서치콘솔에 아직 사이트를 등록하지 않았다면 먼저 [서치콘솔 속성 추가](#)를 마치세요.
도메인 속성(DNS 인증)과 URL 접두어 속성 둘 다 이 모듈에서 지원합니다.

2 모듈 업로드와 설치

압축을 풀어 modules 폴더에 올리고, 관리자에서 설치합니다.

1 내려받은 **googlesearchconsole_play.zip** 의 압축을 풉니다.

googlesearchconsole_play 폴더 하나가 나옵니다.

폴더 이름을 바꾸지 마세요.

2 FTP 또는 호스팅 파일관리자로 사이트의 **modules/** 폴더 안에 업로드합니다.

최종 경로: **/modules/googlesearchconsole_play/googlesearchconsole_play.class.php** 가 존재해야 합니다.

3 라이믹스 관리자 접속 → 고급 > 설치된 모듈

목록에서 "구글 서치콘솔"을 찾아 설치(이미 설치되어 있으면 업데이트)를 누릅니다.


4 관리자 왼쪽 메뉴에 "구글 서치콘솔"이 생겼는지 확인합니다.

안 보이면 관리자 화면 설정 에서 메뉴에 추가하거나, 즐겨찾기(별표)로 올려두면 편합니다.

! 업데이트로 올릴 때는 기존 폴더를 삭제하지 말고 덮어쓰기하세요.

설정(서비스 계정 키, 속성, GTM)은 DB에 저장되어 있어 파일을 덮어써도 유지됩니다.

단 반드시 설치된 모듈 → 업데이트를 한 번 눌러야 트리거와 캐시 폴더가 정리됩니다.

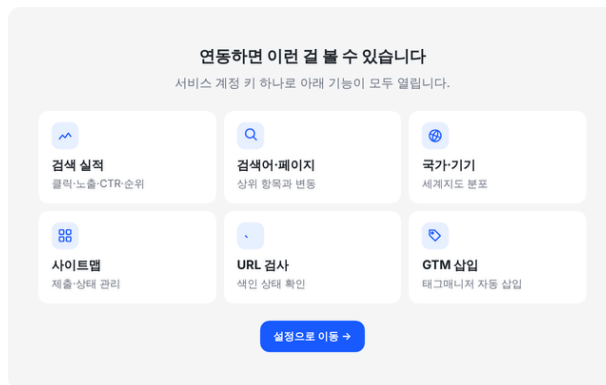

설치 직후 "구글 서치콘솔" 메뉴를 열면 보이는 시작 화면. "설정으로 이동"을 누릅니다.

3 Google Cloud 프로젝트 만들기

구글 API를 쓰려면 "프로젝트"라는 작업 공간이 필요합니다.

한 번만 만들면 여러 사이트에서 같이 씁니다.

1 console.cloud.google.com 에 서치콘솔 소유자 계정으로 로그인합니다.

처음이면 서비스 약관 동의 화면이 나옵니다.
국가 선택 후 동의.

2 화면 맨 위 왼쪽, Google Cloud 로고 오른쪽의 프로젝트 선택 드롭다운을 클릭합니다.

이미 프로젝트가 있으면 그 이름이 표시됩니다(예: My First Project). 기존 GA4 연동용 프로젝트가 있다면 그대로 써도 됩니다.

3 팝업 오른쪽 위 새 프로젝트를 클릭합니다.

4 프로젝트 이름을 입력합니다.

예: `playwebon-searchconsole` . 조직-위치는 기본값 그대로 두고 만들기.

5 오른쪽 위 알림(종 모양)에 "프로젝트 생성 완료"가 뜨면 프로젝트 선택을 눌러 방금 만든 프로젝트로 전환합니다.

이후 모든 작업은 이 프로젝트가 선택된 상태에서 진행합니다.
화면 상단에 프로젝트 이름이 보이는지 항상 확인하세요.



결제 계정은 필요 없습니다.

Search Console API는 무료이며 신용카드 등록 없이 사용할 수 있습니다.

4 Search Console API 사용 설정

프로젝트에서 서치콘솔 API를 컵니다.

- 1 왼쪽 햄버거 메뉴(≡) → **API 및 서비스** > **라이브러리**

또는 주소창에 `console.cloud.google.com/apis/library` 입력.

- 2 검색창에 **Search Console API** 를 입력하고 결과에서 **Google Search Console API**를 클릭합니다.

비슷한 이름의 "Indexing API"가 아니라 **Search Console API**입니다.

- 3 **파란 사용 버튼을 클릭합니다.**

몇 초 뒤 "API 사용 설정됨" 화면으로 바뀝니다.

이미 켜져 있으면 "관리" 버튼이 보입니다.

그러면 이 단계는 끝입니다.

5 서비스 계정 만들기

서비스 계정은 "사람 대신 API를 호출하는 로봇 계정"입니다.

모듈은 이 계정으로 구글에 접속합니다.

1 ≡ 메뉴 → API 및 서비스 > 사용자 인증 정보

주소: `console.cloud.google.com/apis/credentials`

2 위쪽 + 사용자 인증 정보 만들기 → 서비스 계정

3 서비스 계정 이름을 입력합니다.

예: `searchconsole-reader`. 아래 "서비스 계정 ID"는 자동으로 채워집니다.

설명은 비워도 됩니다. 만들고 계속하기.

4 "이 서비스 계정에 프로젝트에 대한 액세스 권한 부여" 단계는 건너뛰니다.

역할을 고르지 않고 계속을 누르면 됩니다.

서치콘솔 권한은 구글 클라우드가 아니라 서치콘솔 쪽에서 주기 때문입니다.

5 "사용자에게 이 서비스 계정에 대한 액세스 권한 부여" 단계도 건너뛰고 완료.

6 사용자 인증 정보 화면 아래 "서비스 계정" 목록에 방금 만든 계정이 보입니다. 이메일 주소를 확인해 두세요.

형식: `searchconsole-reader@프로젝트ID.iam.gserviceaccount.com` — 7단계에서 이 주소를 서치콘솔에 등록합니다.

6 JSON 키 발급

서비스 계정의 비밀번호 역할을 하는 키 파일을 내려받습니다.

1 서비스 계정 목록에서 방금 만든 계정의 이메일을 클릭합니다.

2 위쪽 탭에서 키를 클릭합니다.

탭 순서: 세부정보 · 권한 · 키 · 측정항목 · 로그

3 키 추가 → 새 키 만들기

4 키 유형 JSON이 선택된 상태에서 만들기.

브라우저가 프로젝트ID-xxxxxxx.json 파일을 자동으로 내려받습니다.

"비공개 키가 컴퓨터에 저장되었습니다" 안내가 뜹니다.

5 내려받은.json 파일을 메모장(또는 아무 텍스트 편집기)으로 엽니다.

아래와 같은 내용이 보이면 정상입니다.

8단계에서 이 내용 전체를 복사해 붙여넣습니다.

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "playwebon-searchconsole",
  "private_key_id": "alb2c3...",
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIEv...\n-----END PRIVATE KEY-----\n",
  "client_email": "searchconsole-reader@playwebon-searchconsole.iam.gserviceaccount.com",
  "client_id": "1234567890",
  ...
}
```

! 키 파일은 비밀번호와 같습니다. 메신저·메일로 보내거나 게시판에 올리지 마세요.

분실하면 키 탭에서 새 키를 만들고 이전 키는 삭제하면 됩니다.

키는 한 번만 내려받을 수 있습니다.

! 회사 Google Workspace 계정에서 "서비스 계정 키 생성이 사용 중지됨" 오류가 나면 조직 정책(iam.disableServiceAccountKeyCreation)이 걸린 것입니다.

Workspace 관리자에게 해당 프로젝트에서 키 생성 허용을 요청하거나, 개인 구글 계정으로 프로젝트를 만드세요.

7 서치콘솔에 서비스 계정 추가

가장 많이 빠뜨리는 단계입니다.

이걸 안 하면 모듈에서 403 권한 오류가 납니다.

1 search.google.com/search-console 접속 → 왼쪽 위 속성 선택에서 연동할 사이트를 고릅니다.

2 왼쪽 메뉴 맨 아래 **설정** → **사용자 및 권한**

3 오른쪽 위 파란 사용자 추가 버튼

4 이메일 주소에 5단계의 서비스 계정 이메일을 붙여넣습니다.

`searchconsole-reader@프로젝트ID.iam.gserviceaccount.com` — 끝까지 정확히. JSON 파일의 `client_email` 값과 같아야 합니다.

5 권한을 선택합니다.

전체: 통계 조회 + 사이트맵 제출·삭제까지 가능 (권장)

제한됨: 통계 조회만 가능, 사이트맵 제출 불가

6 추가를 누릅니다.

목록에 서비스 계정이 보이면 완료. 구글 쪽 반영까지 보통 즉시, 길어도 몇 분입니다.

! **사이트가 여러 개라면** 각 속성마다 이 7단계를 반복합니다.

서비스 계정과 키는 하나로 충분하고, 속성마다 "사용자 추가"만 해 주면 모듈의 속성 드롭다운에 모두 나타납니다.

! **도메인 속성 vs URL 접두어 속성** — 서치콘솔에 `example.com` (도메인)으로 등록했다면 모듈에서도 `sc-domain:example.com` 을 선택해야 합니다. `https://example.com/` (URL 접두어)은 별개의 속성이라 권한이 없으면 403이 납니다. 어느 쪽인지 모르겠으면 8단계 연결 테스트 목록에서 보이는 것을 고르면 됩니다.

8

모듈 설정 — 키 등록과 속성 선택

이제 라이믹스로 돌아옵니다.



관리자 → 구글 서치콘솔 → 설정 화면. 왼쪽이 입력, 오른쪽이 준비 순서 안내입니다.

1

관리자 → 구글 서치콘솔 > 설정

시작 화면의 "설정으로 이동" 버튼이나 대시보드 오른쪽 위 톱니 아이콘으로도 들어갑니다.

2

"서비스 계정 JSON 키" 칸에 6단계 파일 내용 전체를 붙여넣습니다.

맨 앞 { 부터 맨 뒤 } 까지. 일부만 복사하면 "키 형식이 올바르지 않습니다"가 나옵니다.

3

연결 테스트 · 속성 불러오기 버튼을 누릅니다.

성공하면 버튼 옆에 "N개 속성"이 표시되고 아래에 접근 가능한 속성 목록이 나타납니다.
여기 보이는 것이 7단계에서 권한을 준 사이트들입니다.

4

목록에서 연동할 속성을 클릭합니다.

"속성 URL" 칸에 자동으로 입력됩니다.
목록이 비어 있으면 7단계를 다시 확인하세요(12장 문제 해결 참고).

5

옵션을 정합니다.

항목	설명	권장
데이터 기준	최신 데이터: 어제까지 보여주되 최근 1~2일은 구글이 아직 확정하지 않은 수치 확정 데이터: 3일 전까지만, 수치가 바뀌지 않음	최신 데이터
캐시 유지 시간	같은 조건의 리포트를 몇 시간 동안 다시 받지 않고 재사용할지. 서치콘솔 데이터는 하루 단 위로 바뀌므로 길게 잡아도 됩니다.	24시간
기본 조회 기간	대시보드를 열 때 처음 보여줄 기간	최근 28일

6

저장을 누릅니다.

"설정이 저장되었습니다" 안내 후 대시보드로 이동합니다.

✓

저장 후에는 키가 화면에 다시 표시되지 않습니다.
키를 바꿀 때만 새로 붙여넣으면 되고, 그 외 설정을 수정할 때는 키 칸을 비워 두면 기존 키가 유지됩니다.

9 대시보드 확인

연동이 됐는지 확인하는 방법입니다.

The screenshot shows a dashboard with a top navigation bar containing '도메인 속성', '서비스 계정 연결됨', '마지막 동기화 2026-10-22 08:50 (케시)', and '서비스 계정 x@x.iam.gserviceaccount.com'. Below this is a search bar with 'sc-domain' entered. A dropdown menu shows '접근 가능한 속성' with several 'sc-domain' entries and a 'https://playwebon.com/' entry. The main content area is titled '최근 28일 요약 · 09.23 - 10.20' and displays a table of search results. The table has columns for '클릭', '노출·순위', '검색어', '페이지', and '기회'. The data shows a significant increase in clicks and a decrease in exposure and ranking. A sidebar on the right shows '이전 기간(08.26 - 09.22) 대비 · 기준 10.20'.

대시보드 상단. 첫 줄에 "서비스 계정 연결됨"과 마지막 동기화 시각이 보이면 정상입니다.

- ✓ 상단 첫 줄에 **도메인 속성 · 서비스 계정 연결됨**, 마지막 동기화 시각이 표시됨
- ✓ 기간 요약 카드에 문장이 채워지고 KPI 박스에 숫자가 보임
- ✓ 속성 드롭다운을 열면 7단계에서 권한을 준 사이트들이 모두 보임

The screenshot shows a dashboard with a top navigation bar containing '도메인 속성', '서비스 계정 연결됨', '마지막 동기화 2026-10-22 08:50 (케시)', and '서비스 계정 x@x.iam.gserviceaccount.com'. Below this is a search bar with 'sc-domain' entered. A dropdown menu shows '접근 가능한 속성' with several 'sc-domain' entries and a 'https://playwebon.com/' entry. The main content area is titled '최근 28일 요약 · 09.23 - 10.20' and displays a table of search results. The table has columns for '클릭', '노출·순위', '검색어', '페이지', and '기회'. The data shows a significant increase in clicks and a decrease in exposure and ranking. A sidebar on the right shows '이전 기간(08.26 - 09.22) 대비 · 기준 10.20'.

데이터가 정상으로 들어오면 기간 요약이 이렇게 채워집니다.

처음 열었는데 숫자가 전부 0이라면

- 서치콘솔에 등록된 지 얼마 안 된 사이트는 구글 쪽 데이터 자체가 아직 없습니다. 서치콘솔 사이트에서 "실적"에 데이터가 보이는지 먼저 확인하세요.
- 검색 유형이 "웹"인지 확인하세요. Discover-뉴스는 노출이 없으면 0입니다.
- 기간을 "최근 3개월"로 돌려 보세요.

데이터 새로고침

리포트는 캐시(기본 24시간)됩니다.

지금 바로 다시 받으려면 톨바의 **새로고침 아이콘**(화살표 원)을 누르세요.

설정 화면의 **리포트 캐시 비우기**는 모든 조건의 캐시를 한 번에 지웁니다.

10 구글 태그매니저 자동 삽입 (선택)

GTM을 쓰신다면 레이아웃 파일을 건드리지 않고 사이트 전체에 컨테이너 코드를 넣을 수 있습니다.

구글 태그매니저 자동 삽입

사용 중 · X · 사용 안 함

삽입 트리거 대상

등록됨

사이트 전체 페이지 head · body

← 다시보도

서치콘솔 설정

✓ 삽입 트리거가 정상 등록되어 있습니다. 저장 후 사이트 페이지 소스에서 googletagmanager.com 코드를 확인하세요.

사용 여부

☒ 사용사용 안 함

커먼 모든 레이아웃-페이지의 head와 body 시작 부분에 GTM 코드가 자동으로 들어갑니다. 레이아웃 파일을 수정할 필요가 없습니다.

GTM 컨테이너 ID

X

GTM-으로 시작하는 ID만 입력하면 됩니다. 구글이 주는 설치 코드는 모듈이 자동 생성해 삽입하므로 직접 붙여넣지 않습니다.

제외 조건

☒ 관리자 페이지 제외

관리자 페이지(module=admin, *Admin* act)에는 코드를 삽입하지 않습니다.

☒ 관리자 회원 제외

최고관리자로 로그인한 상태에서는 코드를 삽입하지 않아 내부 방문이 통계에 잡히지 않습니다.

저장

삽입 확인 (새 창)

삽입 확인: 새 창으로 열린 페이지 소스에서 <!-- googlesearchconsole_play gtm: ... --> 주석을 찾으면 삽입 결과와 건너뛰기 이유가 표시됩니다.

컨테이너 ID 확인 방법

1 태그매니저 접속

tagmanager.google.com 에 구글 계정으로 로그인합니다.

2 컨테이너 열기

계정 목록에서 이 사이트의 컨테이너(들)를 클릭해 작업공간으로 들어갑니다.

3 ID 복사

좌면 상단 오른쪽, 미리보기-채널 버튼 왼쪽에 GTM-으로 시작하는 ID가 있습니다. 클릭하면 복사할 수 있습니다.

4 컨테이너가 없다면

관리 → 계정 만들기에서 컨테이너 이름(사이트 주소)과 타겟 플랫폼 웹으로 선택해 새로 만듭니다.

삽입되는 코드

```
<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){})(window,document,
'script','dataLayer','x');
<!-- End Google Tag Manager -->

<body>
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/
ns.html?id=x" ...></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
```

툴바의 태그 아이콘으로 들어가는 GTM 설정 화면.

1 tagmanager.google.com 에서 사이트의 컨테이너를 열고 오른쪽 위 GTM-XXXXXXX ID를 복사합니다.

컨테이너가 없으면 "계정 만들기"에서 컨테이너 이름(사이트 주소)과 타겟 플랫폼 웹으로 만듭니다.

2 라믹스 관리자 → 구글 서치콘솔 → 툴바의 태그 아이콘 → GTM 설정

3 "사용 여부" 스위치를 켜고 컨테이너 ID를 붙여넣습니다.

GTM- 으로 시작하는 ID만 입력합니다.

구글이 주는 설치 코드 전체를 붙여넣지 마세요.

모듈이 코드를 생성합니다.

4 제외 조건을 정합니다.

관리자 페이지 제외: 관리자 화면에는 삽입하지 않음(권장 쉼)

관리자 회원 제외: 최고관리자로 로그인한 상태에서는 삽입하지 않아 내부 방문이 통계에 안 잡힘(권장 쉼)

5 저장 후 삽입 확인(새 창)을 누릅니다.

사이트가 ?gtm_debug=1 이 붙은 채 열립니다.

페이지 소스(Ctrl + U)에서 <!-- googlesearchconsole_play gtm: inserted --> 주석과 googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-... 코드가 보이면 정상입니다.

- ! 레이아웃 헤더 스크립트에 gtag.js(G-XXXX) 직접 삽입 코드가 이미 있다면 GTM과 중복으로 수집될 수 있습니다.
GTM 컨테이너 안에 GA4 태그를 넣었다면 레이아웃의 gtag 코드는 지우는 것이 맞습니다.
확인으 브라우저 개발자 도구 → Network 탭에서 collect? 로 필터해 tid=G-... 요청이 하나만 나가는지 보면 됩니다.

11 사이트를 더 추가할 때

서비스 계정 하나로 여러 사이트를 봅니다.

새 키를 만들 필요가 없습니다.

1 새 사이트를 서치콘솔에 속성으로 등록합니다. (아직이라면)

2 그 속성의 **설정** > **사용자 및 권한** 에 같은 서비스 계정 이메일을 "전체" 권한으로 추가합니다. (7단계와 동일)

3 모듈 대시보드의 속성 드롭다운 → 다시 불러오기

새 사이트가 목록에 나타납니다.

클릭하면 바로 그 사이트 통계로 전환됩니다.

설정 화면에서 기본 속성을 바꿔 저장할 수도 있습니다.




라이믹스 사이트가 여러 개(각각 다른 서버)라도 같은 JSON 키를 각 사이트 모듈에 등록해 쓸 수 있습니다.

서비스 계정에 권한을 준 모든 속성이 각 사이트에서 보이므로, 사이트마다 기본 속성만 다르게 선택하면 됩니다.

12 문제 해결

증상별로 찾아보세요.

증상 · 메시지	원인과 해결
403 · "User does not have sufficient permission for site"	서비스 계정이 그 속성의 사용자로 등록되지 않았거나, 도메인 속성과 URL 접두어 속성을 혼동한 경우. 7단계를 다시 하고, 연결 테스트 목록에 보이는 속성만 선택하세요.
연결 테스트를 눌러도 속성 목록이 비어 있음	키는 맞지만 아직 아무 속성에도 사용자로 추가되지 않은 상태. 7단계 진행 후 몇 분 뒤 다시 테스트.
"키 형식이 올바르지 않습니다" / "private_key 없음"	JSON 일부만 붙여넣었거나, 메모장이 아닌 워드 등에서 복사해 따옴표가 바뀐 경우. 메모장으로 파일을 열어 Ctrl + A , Ctrl + C 로 전체 복사하세요.
"invalid_grant" / 토큰 발급 실패	서버 시간이 틀어져 있으면 JWT 서명이 거부됩니다(5분 이상 차이). 호스팅 서버 시간을 확인하세요. 키를 삭제한 뒤 옛 키를 쓰고 있어도 같은 오류가 납니다.
"API has not been used in project... or it is disabled"	4단계(Search Console API 사용 설정)를 건너뛴 경우. 해당 프로젝트에서 API를 켜 뒤 1~2분 후 재시도.
Discover · Google 뉴스에서 "검색어·기기 구분은 제공되지 않습니다" 안내	오류가 아닙니다. 구글 정책상 Discover는 검색어·기기, Google 뉴스는 검색어 데이터를 제공하지 않습니다. 서치콘솔 사이트에서 직접 봐도 같습니다.
시간별 탭이 "이 검색 유형은 시간별 데이터를 제공하지 않습니다"	시간별(최근 48시간)은 웹 검색에서만 제공됩니다. 검색 유형을 웹으로 바꾸세요.
수치가 서치콘솔 화면과 조금 다름	최근 1~2일 미확정 데이터의 차이이거나, 서치콘솔 UI가 검색어 1,000개 제한·개인정보 필터로 일부를 뺀 집계를 보여주기 때문입니다. 확정 데이터 기준으로 비교하면 거의 일치합니다.
화면이 깨지거나 옛 디자인이 보임	브라우저 캐시. Ctrl + F5 로 강력 새로고침. 라이믹스 시스템 설정 > 캐시 재생성 도 한 번 실행.
GTM 코드가 소스에 없음	?gtm_debug=1 로 열어 주석의 "skip" 이유를 확인하세요. admin_member 면 관리자로 로그인된 상태라 제외된 것(정상), disabled 면 사용 여부 스위치가 꺼진 것, invalid_id 면 ID 형식 오류입니다. 트리거 미등록이면 설치된 모듈에서 업데이트 를 눌러 트리거를 다시 등록합니다.
URL 검사가 "할당량 초과"	URL 검사 API는 속성당 하루 2,000회 제한이 있습니다. 다음 날 초기화됩니다.

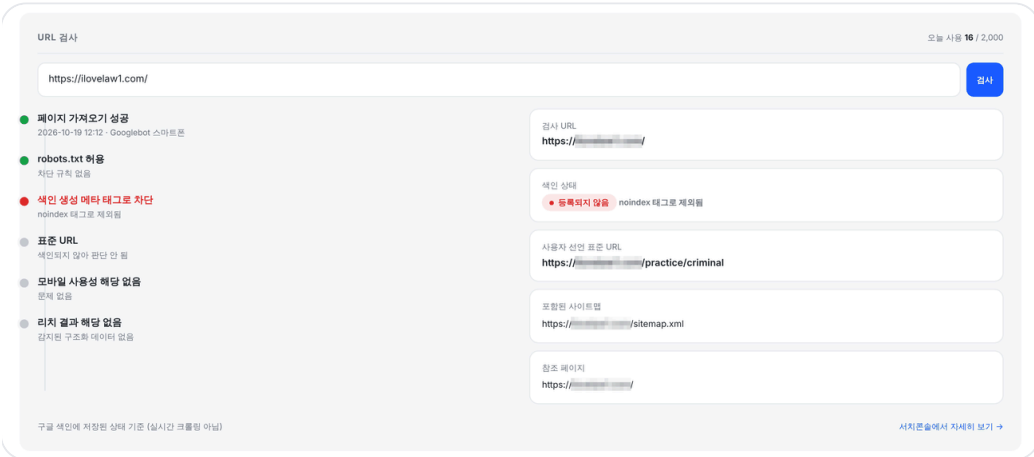

URL 검사 탭. 새 글이 색인됐는지 여기서 바로 확인합니다.

실시간으로 볼 수 있나요?

구글이 서치콘솔 데이터를 하루 단위로 제공하기 때문에 일별 수치는 보통 1~2일 지연됩니다.

최근 48시간은 **시간별** 탭에서 시간 단위로 볼 수 있고, 이것이 구글이 제공하는 가장 빠른 데이터입니다.

서치콘솔 사이트에서 직접 봐도 같습니다.

구글 계정 비밀번호를 모듈에 넣나요?

아닙니다.

구글 계정 비밀번호는 어디에도 입력하지 않습니다.

서비스 계정 키만 사용하며, 이 키는 서치콘솔 읽기(전체 권한이면 사이트맵 제출 포함)만 할 수 있고 구글 계정의 다른 서비스에는 접근하지 못합니다.

키를 교체하려면?

Google Cloud → 서비스 계정 → 키 탭에서 새 키를 만들고, 모듈 설정에 새 JSON을 붙여넣어 저장한 뒤, 옛 키를 Google Cloud에서 삭제합니다.

모듈을 삭제하면?

설치된 모듈에서 삭제하면 설정과 캐시, GTM 삽입 트리거가 함께 제거됩니다.

Google Cloud의 서비스 계정과 서치콘솔 사용자 등록은 남아 있으니 필요 없으면 각각 삭제하세요.

모바일에서도 볼 수 있나요?

관리자 페이지가 열리는 환경이면 어디서나 됩니다.

폭 768px 이하에서는 카드가 한 열로, 표는 중요 열만 남겨 가로 스크롤 없이 보입니다.



모바일(400px) 화면.